



MAZIVÁ MOL PRE **NÁKLADNÚ DOPRAVU**

SPOĽAHLIVEJŠIA PREVÁDZKA,
FINANČNÁ ÚSPORA



Slovnaft
ČLEN SKUPINY MOL



VYŠŠIA EFEKTÍVNOSŤ VÁŠHO PODNIKANIA!

Pre dopravné spoločnosti je jednou z najdôležitejších vecí spoľahlivá a ekonomická prevádzka ich vozidiel. Vhodne zvolené mazivá zohrávajú v tomto kľúčovú úlohu: **môžu predĺžiť životnosť úžitkových vozidiel, poskytujú spoľahlivejšiu prevádzku a výrazne znižujú prevádzkové náklady.**

VÝHODY MAZÍV MOL PRE NÁKLADNÚ DOPRAVU

✔ ÚSPORA NÁKLADOV

Spotrebu paliva je možné znížiť až o 3 %. Dlhšia životnosť mazív MOL znamená nižšiu spotrebu. Vynikajúca ochrana dôležitých častí vozidiel znamená predĺženie ich životnosti.

✔ SPOLĀHLIVOSŤ

Mazivá MOL sú schválené všetkými významnými výrobcami vozidiel, ich kvalita je zaistená pravidelnými laboratórnymi a motorovými skúškami.

✔ NAJNOVŠIE TECHNOLOGIE

Syntetické základy sú zárukou spoľahlivejšej prevádzky.

SLUŽBY NAŠICH TECHNICKÝCH ŠPECIALISTOV

- ✔ zabezpečenie najvhodnejšieho mazania všetkých častí vozidiel
- ✔ ponuka efektívnejšieho nákupu a riadenia zásob
- ✔ priebežne sledovanie stavu olejov a konštrukčných častí motora, možné predĺženie výmenných intervalov a včasné objavenie nožnej poruchy






NIŽŠIE VÝDAVKY, VEĽKÝ VPLYV NA NÁKLADY

Hoci náklady na mazivo predstavujú v dopravnej spoločnosti menej než 1 percento prevádzkových nákladov, kvalita mazív ovplyvňuje väčšinu zo zvyšných 99 percent. To je dôvod, prečo používanie lacnejších a menej kvalitných mazív môže byť v dlhodobom horizonte drahšie riešenie.

S mazivom vynikajúcej kvality je však možné zlepšiť nielen priame ukazovatele ako spotreba pohonných hmôt a mazív, ale tiež niektoré nepriame náklady. Servisný interval, počet prestojov pri poruchách a údržbe, financovanie zásob a nákladov na nakladanie s odpadmi sú skutočne ovplyvnené kvalitou mazív.

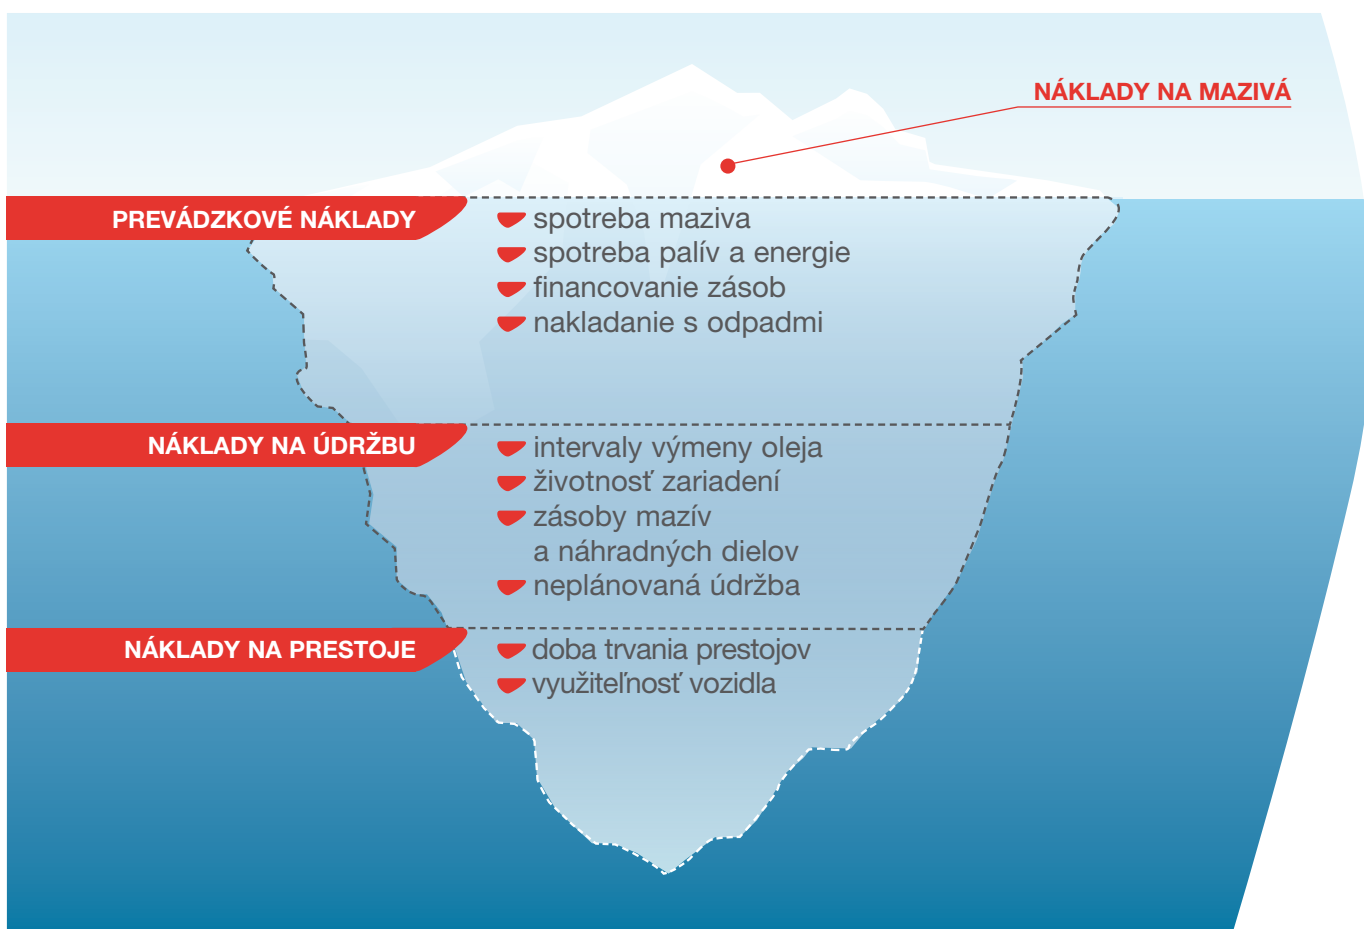

MAZIVÁ MOL PRE VŠETKY MAZANÉ ČASTI

MOL DYNAMIC MOTOROVÉ OLEJE


Mistral (5W-30/10W-40)
Global Diesel
(10W-30/10W-40/15W-40)
Tornado 5W-30
Synt Diesel 10W-40
Synt Diesel E4 10W-40
Transit (10W-40/15W-40)
Super Diesel 15W-40

MOL KVAPALINY PRE AUTOMATICKÉ PREVODOVKY

ATF Synt 3H
ATF 3G
ATF

MOL HYKOMOL PREVODOVÉ OLEJE

Hykomol TDL
Hykomol Syntrans LL
Hykomol Syntrans
Hykomol Synt
Hykomol Trans
Hykomol 80W/80W-90
Hykomol ZF
Hykomol K
Hykomol LS

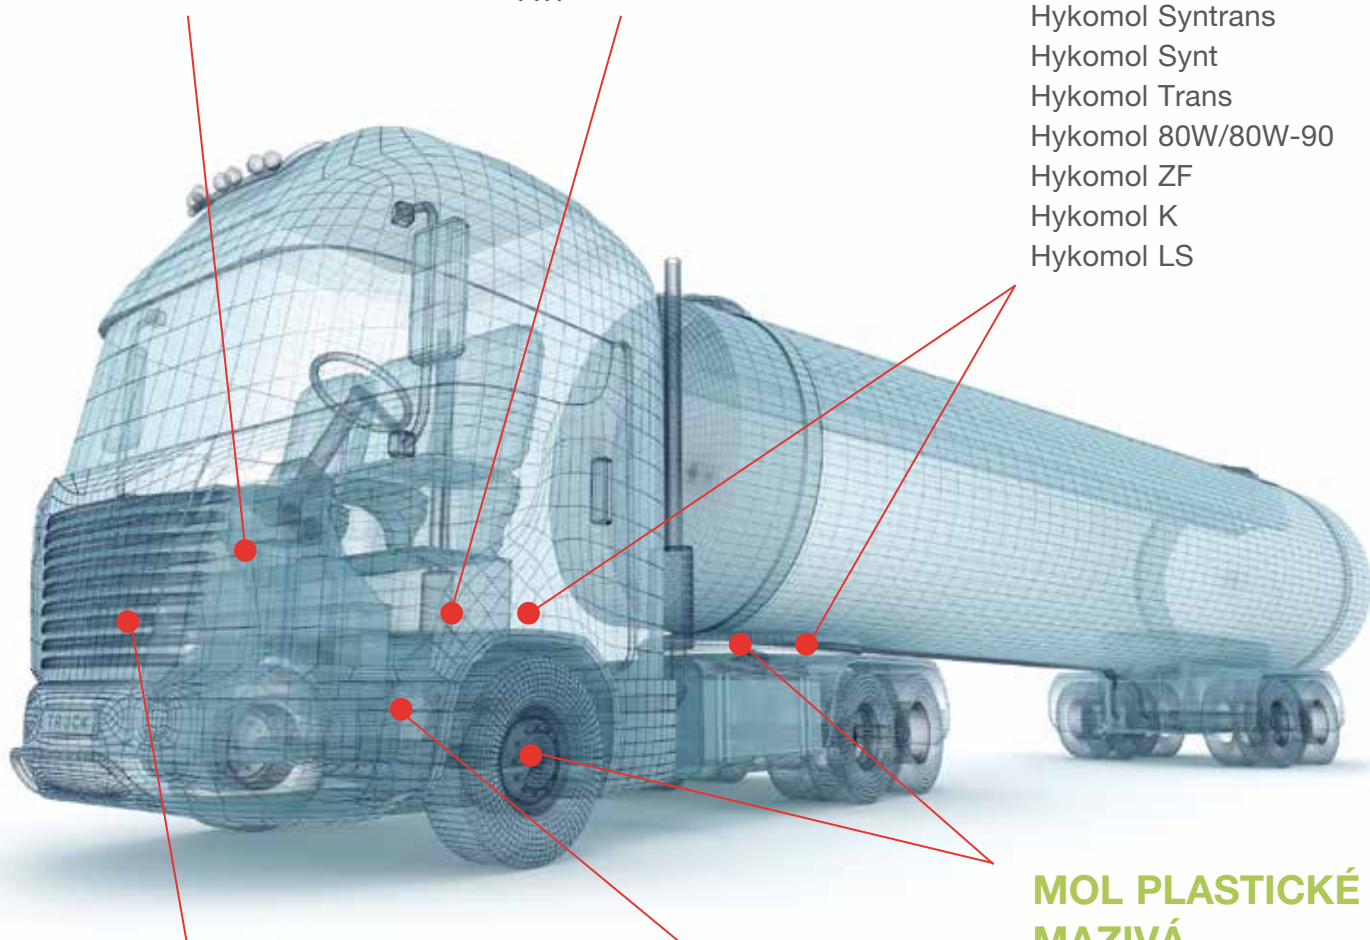

EVOX CHLADIACE KVAPALINY*

EVOX Extra
EVOX Premium

MOL BRZDOVÉ KVAPALINY

MOL DOT 4+

MOL PLASTICKÉ MAZIVÁ

Favorit 2
Liton LT 2EP
Liton 00
Liton 3M
Liton 2M

* Ďalšie informácie o našich chladiacich kvapalinách nájdete v samostatnej publikácii

MOL DYNAMIC MOTOROVÉ OLEJE

MOL DYNAMIC PREMIUM ECO Ekologické motorové oleje pre najnovšie vozidlá

MISTRAL 5W-30 / 10W-40

Najvýkonnejšie syntetické motorové oleje s nízkym obsahom popola spĺňajú všetky najnovšie požiadavky výrobcov pre motory Euro VI a môžu tak byť použité vo vozidlách so systémami na úpravu výfukových plynov EGR, DPF a SCR. Ich používanie vedie nielen k zníženiu spotreby paliva, ale umožňuje využívať najdlhšie výmenné intervaly pri súčasnom zabezpečení vynikajúcej čistoty a dokonalej ochrany motora.

GLOBAL DIESEL 10W-30 / 10W-40 / 15W-40

Vysoko výkonné motorové oleje s nízkym obsahom popola pre úžitkové vozidlá so systémami na úpravu výfukových plynov EGR, DPF a SCR. Ich používanie poskytuje maximálnu ochranu a predĺženie životnosti motorov a systémov úpravy výfukových plynov. MOL Dynamic Global Diesel 10W-30 tiež umožňuje nižšiu spotrebu paliva.



MOL DYNAMIC PREMIUM

Špičkové motorové oleje na syntetickej báze

TORNADO 5W-30

Špičkový syntetický motorový olej špeciálne vyvinutý pre motory Euro IV a Euro V bez filtrov pevných častíc (DPF), určený pre motory nákladných automobilov a autobusov. Jeho používanie vedie nielen k zníženiu spotreby paliva, ale umožňuje využívať najdlhšie výmenné intervaly pri súčasnom zabezpečení vynikajúcej čistoty a dokonalej ochrany motora.

SYNT DIESEL 10W-40

Vysoko výkonný syntetický motorový olej vyvinutý pre motory Euro IV a Euro V bez filtra pevných častíc (DPF). Toto mazivo umožňuje nižšiu spotrebu paliva, predĺžené intervaly výmeny oleja, vynikajúcu čistotu a ochranu motora.

SYNT DIESEL E4 10W-40

Vysoko výkonný čiastočne syntetický motorový olej vyvinutý pre motory Euro IV a Euro V bez filtra pevných častíc (DPF). Toto mazivo umožňuje nižšiu spotrebu paliva, predĺžené intervaly výmeny oleja, vynikajúcu čistotu a ochranu motora.

MOL DYNAMIC UNIVERSAL

Ideálne mazivá pre zmiešaný vozový park

TRANSIT 10W-40

Čiastočne syntetický motorový olej pre zážihové a vznietové motory moderných osobných a úžitkových vozidiel. Jeho použitie sa odporúča pre zmiešaný vozový park a úžitkové vozidlá s motormi Euro IV a Euro V bez filtra pevných častíc.

TRANSIT 15W-40

Univerzálny motorový olej pre benzínové a naftové motory osobných a úžitkových vozidiel. Jeho použitie sa odporúča pre zmiešaný vozový park a úžitkové vozidlá s motormi Euro IV a Euro V bez filtra pevných častíc.

SUPER DIESEL 15W-40

Motorový olej pre vznietové motory ťažkých úžitkových vozidiel. Poskytuje vysokú ochranu a čistotu motora aj v ťažkých prevádzkových podmienkach.



ŠPECIFIKÁCIE A SCHVÁLENIE


	MOL Dynamic Mistral 5W-30	MOL Dynamic Mistral 10W-40	MOL Dynamic Global Diesel 10W-30	MOL Dynamic Global Diesel 10W-40	MOL Dynamic Global Diesel 15W-40	MOL Dynamic Tornado 5W-30	MOL Dynamic Synt Diesel 10W-40	MOL Dynamic Synt Diesel E4 10W-40	MOL Dynamic Transit 10W-40	MOL Dynamic Transit 15W-40	MOL Super Diesel 15W-40
ACEA	E6-12 E7-12 E9-12	E4-99 Issue 2 E6-12 E7-12	E9-12	E9-12	E7-08 Issue 2 E9-08 Issue 2	E4-12 E7-12	E4-12 E7-12	E4-08 E7-08	A3/B3-12 A3/B4-12 E7-12	A3/B4-12 E3-96 Issue 4 E5-02 E7-12	A3/B3-04 E3-96 Issue 4
API	CJ-4	CI-4	CJ-4/SM SN	CJ-4/SM CI-4 SN	CI-4 CI-4 Plus CJ-4/SM SM/CF		CF	CI-4	CI-4	CI-4/CF/SL	CF CG-4/SJ
Caterpillar	ECF-3		ECF-1a ECF-2 ECF-3		ECF-2 ECF-3					ECF-1a	
Cummins	CES 20081	CES 20076 CES 20077	CES 20081	CES 20081	CES 20081	CES 20077	CES 20072	CES 20078	CES 20076 CES 20077 CES 20078	CES 20076 CES 20077 CES 20078	
DAF		DAF				DAF					
DDC	93K218			93K218	93K218		2000/4000	2000/4000	93K215 2000/4000	93K215 2000/4000	
Deutz	DQC IV-10LA	DQC III-10LA	DQC III-10LA		DQC III-10LA	DQC IV-10	DQC III-10	DQC III-10 DQC IV-10	DQC III-10	DQC II-10	DQC II-10
Global									DHD-1	DHD-1	
IVECO											
JASO	DH-2	DH-2							DH-1		
Mack	EO-O PP	EO-N	EO-O PP		EO-N PP EO-O PP			EO-N	EO-M P EO-N	EO-M P EO-N	
MAN	M 3271-1 M 3477 M 3677	M 3271-1 M 3477	M 3575	M 3575	M 3575 M 3275	M 3277	M 3277	M 3277	M 3275-1	M 3275-1	M 3275-1
MB		226.9 228.51		228.31	228.31	228.5	228.5	228.5	228.3 229.1	228.3	228.3
MTU	Type 3.1	Type 3.1	Type 2.1			Type 3	Type 3	Type 3	Type 2	Type 2	Type 2
Renault	RLD-3 RXD	RLD-2 RXD	RLD-3		RLD-3	RLD-2	RLD-2 RXD	RLD-2	RLD-2	RLD-2	RD RGD
Scania	Low Ash				Low Ash	LDF-3	LDF-2 LDF-3				
Tatra		TDS 40/16					TDS 40/16		TDS 30/12	TDS 30/12	TDS 30/12
TEDOM							258-4			258-3	
Volvo	CNG VDS-3 VDS-4	VDS-3	VDS-4	VDS-4	VDS-3 VDS-4	VDS-3	VDS-3	VDS-3	VDS-3	VDS-3	VDS

VYNIKAJÚCI VÝKON

Naše prémiové motorové oleje majú schválenia OEM (zdrúženie výrobcov automobilov) a prevyšujú požiadavky špecifikácií. Úspora paliva, vynikajúca ochrana pred opotrebovaním a nízka spotreba oleja z nich robí ideálnu voľbu pre každý vozový park.

ÚSPORA PALIVA

Relatívna spotreba paliva

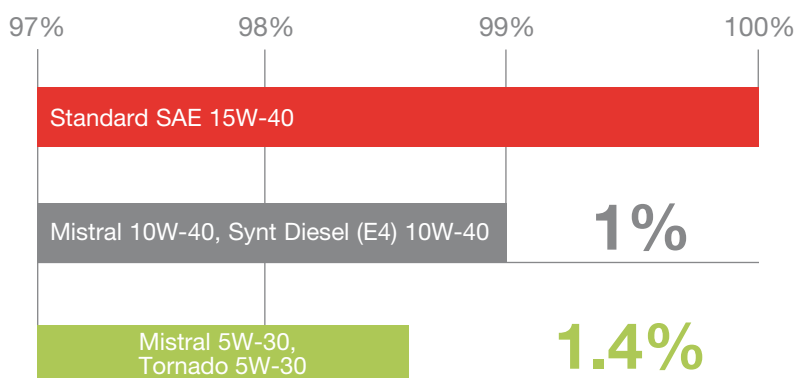


Použitím motorových olejov MOL Dynamic sa dá znížiť spotreba paliva až o 1,4 %, čo môže ušetriť tisíce eur ročne.

¹ Úspora paliva závisí od prevádzkových podmienok, predtým používaného maziva, od údržby a stavu vozidla. Najvyššie úspory možno očakávať pri krátkych jazdách s mnohými prestávkami.


PROTIDEROVÁ OCHRANA

Oder vačkového hriadeľa, MB motor, mestská prevádzka

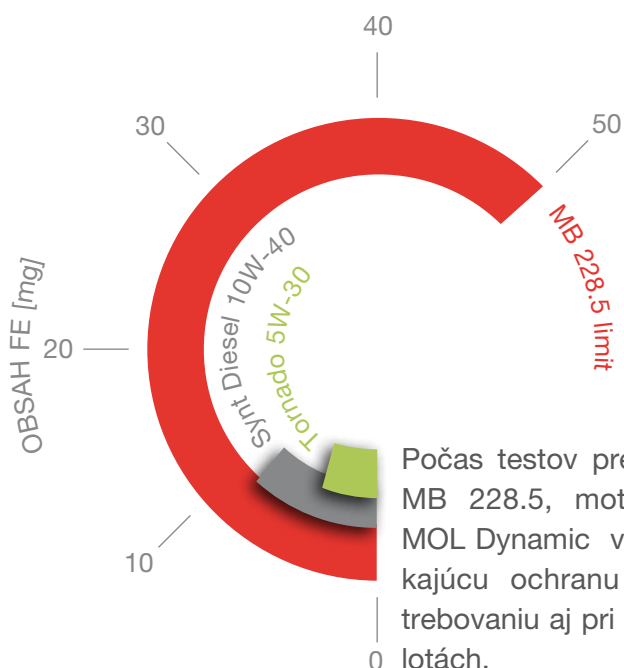

SPOTREBA OLEJA

Spotreba oleja pri vysokej teplote, 335 HP MB motor

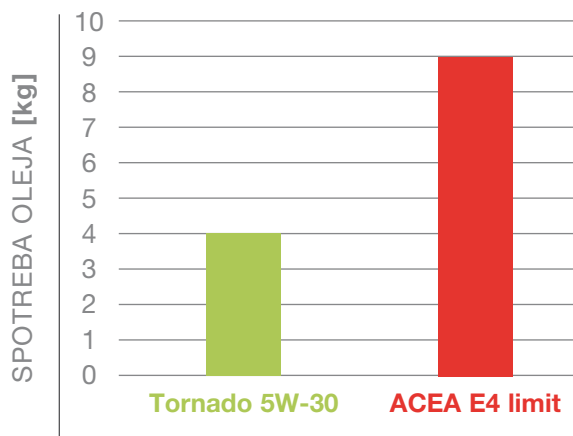

Pri testovaní oleja MOL Dynamic Tornado sa preukázalo, že jeho aplikácia zaisťuje nízku spotrebu oleja aj pri vysokom zaťažení a prevádzke pri vysokých teplotách.

SPOTREBA PALIVA: PREUKÁZATEĽNÉ VÝSLEDKY

S našimi prémiovými motorovými olejmi môžete bez námahy ušetriť tisícky eur ročne. Vypočítali sme, ako sa môžu znížiť vaše prevádzkové náklady.

ZÁKLADNÉ ÚDAJE / ROK / VOZIDLO

Ročne najazdené: **120 000 km**

Spotreba paliva: **27 l/100 km**

Cena litra paliva: **0,95 €/l***

výmenný interval oleja: **60 000 km**

Olejová náplň: **35l +8l doplnenie**

Celková spotreba oleja: **86 l**

CENA MAZIVA A PALIVA / ROK / VOZIDLO

Štandardný motorový olej 15W-40

Cena oleja: **2,10 €/l**

Náklady na olej: **180 €**

Náklady na palivo: **30 780 €**

Celkové náklady:

30 960 €

Motorový olej MOL Dynamic Mistral 5W-30 alebo Tornado 5W-30

Cena oleja: **3,39 €/l****

Náklady na olej: **291 €**

Náklady na palivo: **30 349 €**

Celkové náklady:

30 640 €



ROČNÁ ÚSPORA NA JEDNO VOZIDLO:

320 €



ROČNÁ ÚSPORA PRI
FLOTILE 50 VOZIDIEL:

16 000 €

PREVODOVÉ OLEJE PRE MANUÁLNE PREVODOVKY A DIFERENCIÁLY

PRÉMIOVÉ

PRODUKTOVÁ RADA MOL HYKOMOL TDL

Vysoko výkonné syntetické prevodové oleje so špeciálnou formuláciou pre manuálne prevodovky a diferenciály. Poskytujú vynikajúcu ochranu a zvýšenú životnosť zariadení pri vysokých aj nízkych teplotách. Ich aplikácia zaisťuje nielen nižšiu spotrebu paliva, ale umožňuje využívať najdlhšie výmenné intervaly.

MOL HYKOMOL SYNTRANS LL

Vysoko výkonný syntetický prevodový olej pre úžitkové vozidlá s manuálnou prevodovkou. Poskytuje vynikajúcu ochranu a zvýšenú životnosť zariadení pri vysokých aj nízkych teplotách. Jeho aplikácia zaisťuje nielen úsporu paliva, ale umožňuje využívať najdlhšie výmenné intervaly.

PRODUKTOVÁ RADA MOL HYKOMOL SYNTRANS

Vysoko výkonné syntetické prevodové oleje pre úžitkové vozidlá s manuálnou prevodovkou. Poskytujú vynikajúcu ochranu, zvýšenú životnosť zariadení a nižšiu spotrebu paliva pri vysokých aj nízkych teplotách.

MOL HYKOMOL SYNT

Vysoko výkonné syntetické prevodové oleje pre diferenciály úžitkových vozidiel. Chránia zariadenie pred nepriaznivými účinkami vysokých teplôt a tlakov pri náročných aplikáciách, poskytujú dokonalé mazanie aj v extrémne chladných klimatických podmienkach a prispievajú k zníženiu spotreby paliva.

TRADIČNÉ

MOL HYKOMOL TRANS

Vysoko kvalitný prevodový olej pre úžitkové vozidlá s manuálnou prevodovkou. Poskytuje vynikajúcu ochranu, predlžuje životnosť zariadenia a prispieva k zníženiu spotreby paliva.

MOL HYKOMOL ZF

Vysoko výkonný prevodový olej so schváleniami ZF, predovšetkým na mazanie hypoidných prevodoviek. Obzvlášť vhodný pre diferenciály úžitkových vozidiel, zabezpečuje spoľahlivú prevádzku s dlhými intervalmi výmeny oleja.

MOL HYKOMOL 80W

Prevodový olej pre stredne namáhané manuálne prevodovky so schváleniami od výrobcov zariadení. Vytvára stabilný olejový film, ktorý znižuje opotrebenie a chráni pred koróziou.

PRODUKTOVÁ RADA MOL HYKOMOL K

Prevodové oleje špeciálne vyvinuté pre stredne zaťažené diferenciály. Tvoria stabilný olejový film, ktorý znižuje opotrebenie a chráni pred koróziou.

MOL HYKOMOL 80W-90

Viacúčelový prevodový olej pre stredne zaťažené manuálne prevodovky. Vytvára stabilný olejový film, ktorý znižuje opotrebenie a chráni pred koróziou.

MOL HYKOMOL LS

Špeciálny prevodový olej s definovanými klznými vlastnosťami (Limited Slip) na mazanie diferenciálov a vysoko zaťažených náprav nákladných automobilov.



TABUĽKA SCHVÁLENÍ VÝROBCOV PREVODOVIEK

	MOL Hykopol TDL 75W-90	MOL Hykopol TDL 75W-140	MOL Hykopol Syntrans LL 75W-80	MOL Hykopol Syntrans 75W-80	MOL Hykopol Syntrans 75W-90	MOL Hykopol Synt 75W-90	MOL Hykopol Trans 80W-90	MOL Hykopol 80W	MOL Hykopol 80W-90	MOL Hykopol ZF 80W-90	MOL Hykopol K 80W-90	MOL Hykopol K 80W-140	MOL Hykopol K 85W-90	MOL Hykopol LS 85W-90
API	GL-4 GL-5 MT-1	GL-4 GL-5 MT-1	GL-4	GL-4	GL-4	GL-4 GL-5	GL-4	GL-4	GL-4	GL-5	GL-5	MT-1 GL-5	GL-5	GL-5
MIL	MIL- PRF- 2105E	MIL- PRF- 2105E				MIL-L- 2105D		MIL-L- 2105	MIL-L- 2105		MIL-L- 2105D		MIL-L- 2105D	MIL-L- 2105D
Arvin Meritor	0-76-N	0-76-M												
DAF	DAF		DAF	DAF										
Eaton	Eaton		Eaton	Eaton										
Ford													SQ-M2 C9002- AA	
IVECO	IVECO		IVECO	IVECO										
Mack	GO-J	GO-J												
MAN	3343 S 341 Typ E3 342 Typ M3		341 Typ Z4	341 Typ Z4			341 Typ E1 341 Typ Z2	341 Typ E1 341 Typ Z1 341 Typ Z2		342 Typ M2			342 Typ M1	
MB	235.8							235.1					235.0	
Renault			Renault	Renault										
SAE	J 2360	J 2360												
Scania	STO 1:0	STO 1:0 STO 2:0A										STO 1:0		
Tatra					TDS 80/32	TDS 80/32				TDS 80/32				
Volvo			97307	97305									97310	
ZF (TE-ML)	02B 05B 07A 08 12B 16F 17B 19C 21B	05A 07A 12B 16F 19C 21B	02L 16K	02L 08 16K	08	07A 17B	08 17A 19A	17A		05A 07A 12E 16B 16C 17B 19B 21A		05A 07A 12E 16B 16C 17B 19B	07A 16B 16C 17B 19B 21A	05C 12C 16E 21C

ĎALŠIE PRODUKTY

KVAPALINY PRE AUTOMATICKÉ PREVODOVKY

MOL ATF SYNT 3H

Vysoko výkonná syntetická kvapalina pre automatické prevodovky a servo riadenia ťažkých úžitkových vozidiel prevádzkovaných v náročných podmienkach. V prevodovkách ZF a Voith umožňuje dosiahnuť predĺžené výmenné intervaly.

MOL ATF 3G

Kvapalina pre automatické prevodovky. Vhodná na mazanie a prevádzku poloautomatických a automatických prevodoviek, a tiež hydraulických systémov (napr. posilňovačov riadenia) nákladných automobilov, autobusov a iných úžitkových vozidiel. Zabezpečuje dlhú životnosť strojových častí v širokom rozsahu teplôt.

MOL ATF

Kvapalina pre automatické prevodovky vhodná na mazanie a prevádzku poloautomatických a automatických prevodoviek a tiež hydraulických systémov (napr. posilňovačov riadenia) nákladných automobilov, autobusov a iných úžitkových vozidiel. Zabezpečuje dlhú životnosť strojových častí v širokom rozsahu teplôt.

PLASTICKÉ MAZIVÁ

MOL FAVORIT 2

Viacúčelové plastické mazivo s vynikajúcou príľnavosťou, odolnosťou voči vode a ochranou pred koróziou. Umožňuje efektívne mazanie v podmienkach s vysokou teplotou, vysokým zaťažením a vibráciami.

MOL LITON LT 2EP

Viacúčelové plastické mazivo s dobrou odolnosťou voči vode. Vhodné je pre ložiskové aplikácie v mobilnej technike, najmä na mazanie valivých ložísk pri vysokom zaťažení, ako sú náboje kôl.

MOL LITON 00

Špeciálne plastické mazivo vyrobené na báze syntetického oleja pre centrálné mazacie systémy. Má schválenie Willy Vogel pre centrálné mazacie systémy dopravnej techniky.

MOL LITON 3M/2M

Špeciálne plastické mazivá s obsahom molybdén disulfidu zabezpečujúce zvýšenú ochranu pred zadieraním aj v podmienkach vysokého zaťaženia. Vhodné najmä pre vysoko zaťažené klznú uloženia, kĺby a čapy v podvozkoch automobilov, mobilných mechanizmoch, poľnohospodárskych a stavebných strojoch.

HYDRAULICKÉ KVAPALINY

MOL HYDRO HV

Viacrozsahové vysoko výkonné hydraulické oleje s veľmi nízkym bodom tuhnutia. Zabezpečujú dobrú strihovú stálosť a unikátne viskozitno-teplotné vlastnosti, umožňujúce spoľahlivú prevádzku pri nízkych aj vysokých teplotách. Vhodné sú pre hydraulické zariadenia pracujúce vo vonkajšom prostredí pri vysokom tepelnom a mechanickom zaťažení.

MOL HYDRO HME

Prémiové hydraulické oleje s vysokou výkonnostnou úrovňou a vynikajúcou odolnosťou voči starnutiu. Sú mimoriadne spoľahlivé aj pri predĺžení výmenného intervalu.

BRZDOVÉ KVAPALINY

MOL DOT 4+

Vysoko výkonná syntetická brzdo-
vá kvapalina s nízkou viskozitou má vynikajúcu schopnosť absorbovať vlhkosť a vynikajúce mazacie vlastnosti. Určená pre hydraulické brzdo-
vé systémy ťažkých nákladných vozidiel.

SERVIS



PORADENSTVO V OBLASTI MAZANIA


Obráťte sa na nás!

Naši pracovníci s dlhoročnými skúsenosťami sú vám k dispozícii od poradenstva pri výbere najvhodnejšieho maziva až po riešenie zložitých technických problémov.

DIAGNOSTIKA MAZÍV WEARCHECK

WearCheck analýza a diagnostika mazív pomáha presne identifikovať mieru starnutia mazacieho oleja, jeho degradáciu a akékoľvek poškodenie motora, ktoré môže spôsobiť značné straty a viesť k vysokým nákladom na opravu.

Pravidelnými skúškami mazív je možné sledovať stav vozidiel, identifikovať začínajúce problémy a zabrániť drahému poškodeniu motora.

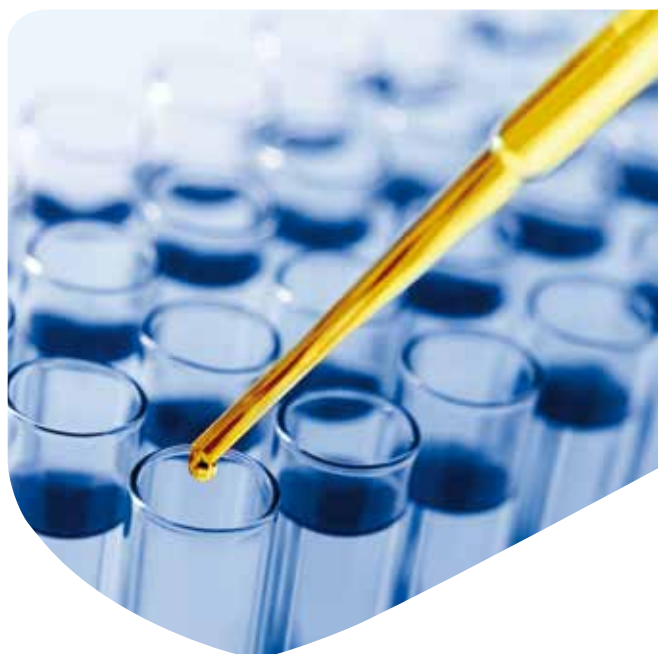

DIAGNOSTIKA CHLADIACICH KVAPALÍN COOLCHECK

Chladiacemu systému spaľovacích motorov sa obvykle dostáva menej pozornosti, než si zaslúži. Medzinárodné štúdie potvrdili, že viacero havárií motorov možno pripísať na vrub poruchám chladiaceho systému alebo použitiu nevhodnej chladiacej kvapaliny.

pomocou CoolCheck diagnostiky chladiacej kvapaliny bude udržiavaný správny stav CHLADIACEHO SYSTÉMU, čo predĺži jeho životnosť a zníži náklady na údržbu.

Ďalšie informácie o našich službách WearCheck a CoolCheck sú v samostatnej publikácii

		0,5 l	1 l	4 l	10 l	60 l	200 l
MOL DYNAMIC MOTOROVÉ OLEJE	MOL Dynamic Mistral 5W-30					x	x
	MOL Dynamic Mistral 10W-40				x	x	x
	MOL Dynamic Global Diesel 10W-30					x	x
	MOL Dynamic Global Diesel 10W-40					x	x
	MOL Dynamic Global Diesel 15W-40				x	x	x
	MOL Dynamic Tornado 5W-30				x	x	x
	MOL Dynamic Synt Diesel 10W-40			x	x	x	x
	MOL Dynamic Synt Diesel E4 10W-40				x	x	x
	MOL Dynamic Transit 10W-40		x	x		x	x
	MOL Dynamic Transit 15W-40		x	x	x	x	x
	MOL Super Diesel 15W-40			x	x	x	x
MOL HYKOMOL PREVODOVÉ OLEJE	MOL Hykomol TDL 75W-90				x	x	
	MOL Hykomol TDL 75W-140						x
	MOL Hykomol Syntrans LL 75W-80				x		
	MOL Hykomol Syntrans 75W-80				x		x
	MOL Hykomol Syntrans 75W-90				x		x
	MOL Hykomol Synt 75W-90		x			x	x
	MOL Hykomol Trans 80W-90				x		x
	MOL Hykomol 80W		x		x	x	x
	MOL Hykomol 80W-90			x		x	x
	MOL Hykomol ZF 80W-90						x
	MOL Hykomol K 80W-90		x			x	x
	MOL Hykomol K 80W-140				x		x
	MOL Hykomol K 85W-90			x		x	x
	MOL Hykomol LS 85W-90					x	
MOL KVAPALINY PRE AUTOMATICKÉ PREVODOVKY	MOL ATF Synt 3H					x	
	MOL ATF 3G		x			x	x
	MOL ATF		x			x	x
MOL HYDRO HYDRAULICKÉ KVAPALINY	MOL Hydro HV 32				x	x	x
	MOL Hydro HV 46				x	x	x
	MOL Hydro HV 68					x	x
	MOL Hydro HME 32					x	x
	MOL Hydro HME 46			x		x	x
	MOL Hydro HME 68			x		x	x
EVOX BRZDOVÉ KVAPALINY	MOL DOT 4+	x					
MOL PLASTICKÉ MAZIVÁ	MOL Favorit 2		x		x	x	x
	MOL Liton LT 2EP	x	x		x	x	x
	MOL Liton 00			x	x	x	
	MOL Liton 3M	x					
	MOL Liton 2M		x		x	x	x

BALENIA



Naše služby v oblasti mazív:

- ♥ Konzultácie mazania
- ♥ WearCheck diagnostika oleja a strojov
- ♥ Audit mazania
- ♥ Školenia

SLOVNAFT, a.s.
Vičie hrdlo 1, 824 12 Bratislava

Zákaznícke centrum SLOVNAFT, a.s.
Telefón: +421-2-4055-7800
Fax: +421-2-5859-9759
E-mail: info@slovnaft.sk

Kontaktné centrum pre technické poradenstvo:
Poradenská služba a technický servis
Telefón: +421-2-5859-5125, 7264
E-mail: moldynamic@slovnaft.sk
www.slovnaft.sk



Slovnaft
ČLEN SKUPINY MOL